

Motek byggskum ECO

Fritt fra isosyanater!

Monteringsanvisning


- Rist og skru pistolen på boksen. Fukt overflatene før påføring.
- Egner seg godt til montering av dører, vinduer, utføring mellom aluminium, tre og metall i tillegg til tetting av åpninger og gjennomføringer og i vegger, tak og gulv, samt isolering av rør og fylling av vegger, skjøter, sprekker og hull.

Egenskaper:

- Et en-komponent, bruksferdig 100% isocyanat fritt selvekspanderende skum (Test Rapport SP Sverige F4 17356).
- Godt feste på de fleste overflater.
- Høy temperatur- og akustisk isolasjonsevne
- Meget gode fyllegenskaper
- Fremragende stabilitet (ingen krymp eller ettekransjon)

Produkt tips:

- Byggskum ECO herder med luftens fuktighet. Om man skal ha dype "fuger" lønner det seg å spraye vann mellom lagene av skum

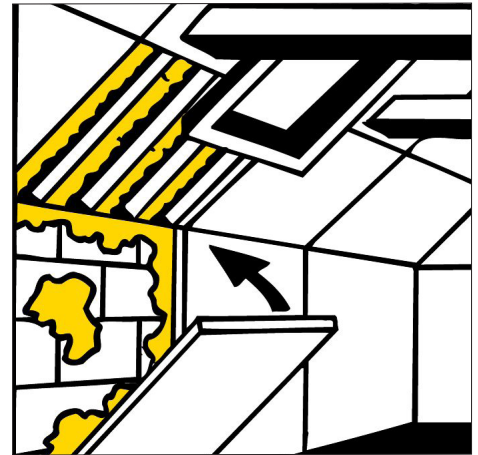

Spesifikasjon

Silane modifisert SMX polymer B3 som herder med luftens fuktighet

	Alle
Brukstemperatur, ideell:	+15 / +25C
Brukstemperatur:	+5 / +30C
Lagringstemperatur:	+5 / +25C
Temperaturområde herdet:	-40 / +90
Maks lagrings temp.:	+50C
Volum ferdig skum:	Ca 11l
Skinndannelse (20°C/65% R.L.)	Ca 4min
Herdetid:	50min ved 30mm. streng

Navn	Art nr	Farge	Forpakning
Byggskum ECO 500ml	870020	Hvit	Flaske 500ml